


Konzentrische Reduzierungen EN 10253 Typ B

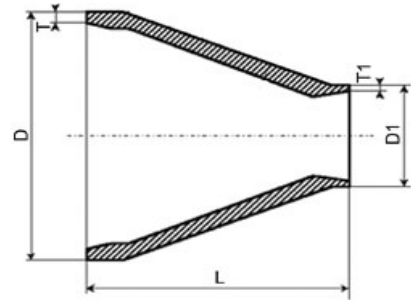

DN	D	T	DN1	D1	T1	Qmax	L
20-15	26,9	2,3	15	21,3	2	8	38
25-20	33,7	2,6	20	26,9	2,3	7	51
25-15	33,7	2,6	15	21,3	2	12	51
32-25	42,4	2,6	25	33,7	2,6	9	51
32-20	42,4	2,6	20	26,9	2,3	15	51
32-15	42,4	2,6	15	21,3	2	19	51
40-32	48,3	2,6	32	42,4	2,6	6	64
40-25	48,3	2,6	25	33,7	2,6	10	64
40-20	48,3	2,6	20	26,9	2,3	16	64
50-40	60,3	2,9	40	48,3	2,6	7	76
50-32	60,3	2,9	32	42,4	2,6	11	76
50-25	60,3	2,9	25	33,7	2,6	16	76
50-20	60,3	2,9	20	26,9	2,3	21	76
65-50	76,1	2,9	50	60,3	2,9	9	89
65-40	76,1	2,9	40	48,3	2,6	15	89
65-32	76,1	2,9	32	42,4	2,6	18	89
65-25	76,1	2,9	25	33,7	2,6	23	89
80-65	88,9	3,2	65	76,1	2,9	7	89
80-50	88,9	3,2	50	60,3	2,9	16	89
80-40	88,9	3,2	40	48,3	2,6	22	89
80-32	88,9	3,2	32	42,4	2,6	26	89
100-80	114,3	3,6	80	88,9	3,2	13	102
100-65	114,3	3,6	65	76,1	2,9	18	102
100-50	114,3	3,6	50	60,3	2,9	26	102
100-40	114,3	3,6	40	48,3	2,6	31	102
125-100	139,7	4	100	114,3	3,6	10	127
125- 80	139,7	4	80	88,9	3,2	20	127
125- 65	139,7	4	65	76,1	2,9	25	127
125- 50	139,7	4	50	60,3	2,9	30	127
150-125	168,3	4,5	125	139,7	4	9	140
150-100	168,3	4,5	100	114,3	3,6	19	140
150- 80	168,3	4,5	80	88,9	3,2	27	140
150- 65	168,3	4,5	65	76,1	2,9	31	140
200-150	219,1	6,3	150	168,3	4,5	18	152
200-125	219,1	6,3	125	139,7	4	27	152
200-100	219,1	6,3	100	114,3	3,6	33	152
200-80	219,1	6,3	80	88,9	3,2	39	152
250-200	273	6,3	200	219,1	6,3	16	178
250-150	273	6,3	150	168,3	4,5	30	178
250-125	273	6,3	125	139,7	4	36	178
250-100	273	6,3	100	114,3	3,6	40	178
300-250	323,9	7,1	250	273	6,3	12	203
300-200	323,9	7,1	200	219,1	6,3	24	203
300-150	323,9	7,1	150	168,3	4,5	35	203
300-125	323,9	7,1	125	139,7	4	40	203